




卓尔不群



ST6200UHN-20

广播级 4k 云台一体机



纯国产一体化 4K 广播级摄像机，具备高品质成像器打造的出色画面质量

这是一款超高清 4K 会议摄像机，适用于企业、教育和远程医疗应用领域，具有多种光学变焦和 4K 的分辨率，加上优质的色彩还原，摄像机能拍摄出具有震撼感的现场画面，可以在企业会议室、教室、培训中心和医疗室捕捉到高质量的彩色视频图像。

关键性能

定位精确、流畅、安静的控制算法 (PTZ 控制)

采用先进的控制算法的精密电机驱动，操作起来非常安静、流畅、平稳，能精确和快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

真正的 4K 高清图像

采用 1/2.5 英寸,851 万有效像素的高品质 “Exmor R” CMOS Sensor 传感器,可实现 3840×2160P60 超高分辨率的优质图像。在保证超高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

低噪声高信噪比

应用了 2D 和基于运动估计的 3D 降噪算法，采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声。

支持多种光学镜头匹配，该款采用 20 倍光学变焦 81 度大视角 16 倍数字变焦

20X 光学变焦，81 度水平视角，16 倍数字变焦。

4KP60 高清的 HDMI 和 12G-SDI 视频输出

支持 4KP60/50/30/25,1080P60/50/30/25,720P60/50 等多种视频制式。

255 个位置预设位

可通过串口对 255 个位置进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。


多功能遥控器和中英文 OSD 菜单

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数，丰富的 OSD 菜单，可用遥控器控制中英文 OSD 菜单。

技术规格

摄像机		
信号系统	3840×2160P60/50/30/25，1080P60/50/30/25，720P60/50	
传感器	1/2.5 英寸高品质 CMOS 传感器，851 万像素	
扫描方式	逐行	
最低照度	支持超低照度：0.1Lux@F1.8（彩色）	
快门	1/30s ~ 1/10000s	
白平衡	自动,室内,室外,手动	
背光补偿	支持	
数字降噪	2D&3D 数字降噪	
信噪比	≥55dB	
光学变焦	20X	
数字变焦	16x	
水平视场角	81°(广角端)~3.9°(远端)	
焦距	F1.8~F3.6，f=3.2mm~64mm	
水平转动范围	±175°	
垂直转动范围	-30° ~ +90°	
水平转动速度范围	0.5°/s ~ 100°/s	
垂直转动速度范围	0.5°/s ~ 60°/s	
水平、垂直翻转	支持	
预置位数量	255	
预置位精度	±0.1°	
USB 接口		
视频压缩	YUV/H.264/ MJPEG	
分辨率及帧率	H.264:(3840*2160,1920*1080,1280*720,800*600,640*480,704*576,320*240)25/30fps MJPEG:(3840*2160,1920*1080,1280*720,800*600,640*480,704*576,320*240)25/30fps YUV:(1920*1080,1280*720) 25/30fps	
协议	UVC1.1 UAC1.0	
控制	支持变倍、云台控制、亮度、对比度、色调、饱和度、清晰度曝光、对焦等参数可调	
USB 升级	支持 USB 升级	
输入输出接口		
高清 视频 接口	HDMI2.0	最高支持 4KP60
	12G-SDI	最高支持 4KP60
	USB3.0	最高支持 4KP30
	IP 网口	编码：H.265/H.264/MJPEG，NDI（选配）
	网络协议	IPv4、TCP、UDP、HTTP、NTP、DNS、DHCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、RTMP、ONVIF、VISCA OVER IP
通讯接口	1 路, RS-232，最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 1 路, RS-422 ,最大距离: 1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议	
音频接口	LINE IN X1	
电源接口	JEITA 类型（DC IN 12V）HEC3800	
一般规范		
电源输入	AC110V-AC220V 转 DC12V/3A	
工作温度	0℃到+45℃	
储藏温度	-10℃到+60℃	
功耗	24W(最大)	
机身尺寸	178×200×237mm	
重量（净重）	4KG	


尺寸图

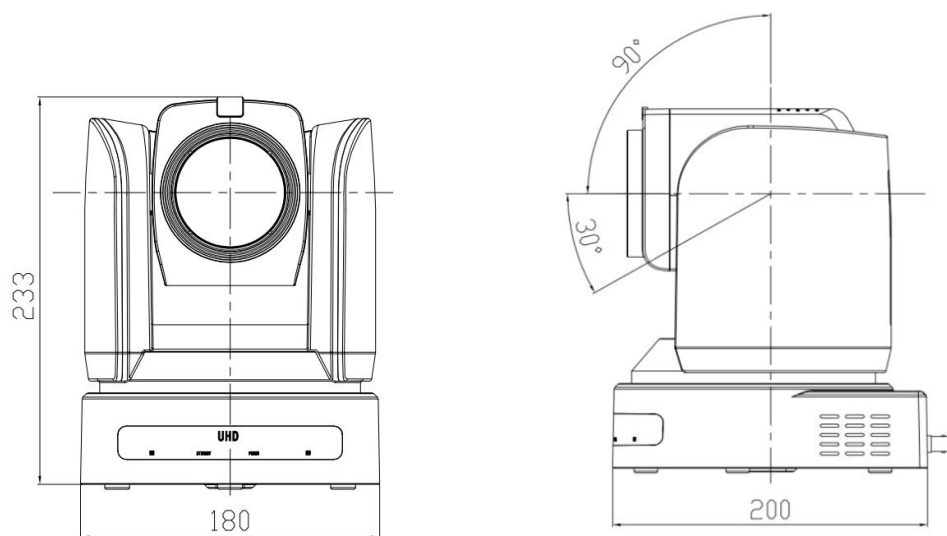

正面

侧面

背板图

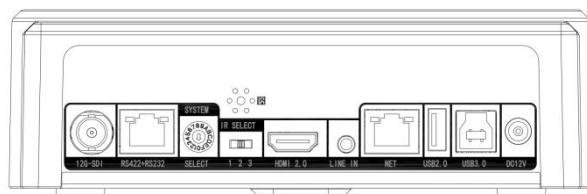

配件选配



ST-KB200

IP 远程控制

- 使用变速四维光电控制操纵杆
- 通过简单操作快速实现摄像机参数的多种调节
- 使用 IP 化技术，实现快速简单部署

规格如有变更，恕不另行通知